Panasonic

CAMERA DOME JOUR NUIT A LED IR
WV-CF300L Series

PAL **WV-CF314L** (24 V AC or 12 V DC)
WV-CF304L (24 V AC or 12 V DC)

Camera Dome fixe Jour/nuit a LED Infra-rouge tres performante

Principales caracteristiques

- Haute resolution: 650 lignes TV
- Haute sensibilite grace a la fonction Jour/nuit 0.08 lx (Color), 0 Lx B/W, LED on) a F1.3.Le filtre IR est motorise pour une excellente sensibilite en mode N/B . (WV-CF314L)
- Haute sensibilite grace a la fonction jour/nuit 0.15 lx (Color), 0 lx(B/W, LED on) a F2.0. IR Le filtre infra-rouge est motorise pour une meilleure sensibilite en B/W mode. (WV-CF304L)
- Equippe de LED infra-rouge: Le dispositif de LED IR permet l'aquisition de l'image a 0 (zero) lux.
  IR LED porte a une distance de 20 m (WV-CF314L)
  IR LED porte a une distance de 10 m (WV-CF304L)
- LED AUTO mode : Controle automatique pour la meilleure luminosite quand les LED sont allumees
- ABS (Adaptive Black Stretch):Expenseur de contraste dans les zones sombres sans nuire aux zone bien eclairees (sur meme image)
- ABF (Auto Back Focus) Pour installation aisee (WV-CF314L).
- Une grande variete de reglage incluant le BLC (Back-Light Compensation), ATW (Auto Tracing White Balance) et ALC (Automatic Light Control)
- 2.8 ~ 10 mm 3.6x Objectif varifocal auto iris (WV-CF314L)
- 2.8 mm Objectif fixe (WV-CF304L)
- Une fonction de matricage couleur a 16 axes permet une reproduction des couleurs particulierement fidele
- Reducteur de bruit adaptatif: integration des reducteurs 2D-DNR et 3D-DNR assurant une reduction optimum du bruit.
- Accroissement artificiel de sensibilite (jusqu'a 32x) / Fix (jusqu'a 512x) (WV-CF314L)
- Accroissement artificiel de sensibilite auto (Up to 32x) (WV-CF304L)
- Shutter electronique de 1/120 a 1/120,000 sec.(WV-CF314L)
- Zoom numerique: jusqu'a 2x
- Stabilisateur automatique d'image pour compenser les vibrations ou les effets du vent
- Synchronisation interne
- Communication Data a travers le coaxial
- Titrage permettant l'affichage de 16 caracteres alphanumerique
- Multilangage: Anglais, Francais, Italien, Espagnol, Allemend, Russe, Chinois, Japonnais
- Correction de distorsion geometrique
- Menu de programmation sur ecran
- Mode ELC pour un ajustement aise de l'objectif

Accessoires standards

Guide installation.....1 pc.
CD ROM.....1 pc.

Accessoire utilises pendant l'installation
Gabarit d'installation.....1 pc.
*Le CD ROM contient la notice d'utilisation (PDF).

WV-CF314L / WV-CF304L Specifications

		WV-CF314L	WV-CF304L
CAMERA	Imageur	1/3 type interline transfer CCD	
	Pixels effectifs	976 (H) x 582 (V)	
	Mode de balayage	2:1 interlace	
	Aire de balayage	4.8 mm (H) x 3.6 mm (V) {3/16 inches(H) x 1/8 inches(V) }	
	Frequence de balayage	Horizontal: 15.625 kHz Vertical: 50.00 Hz	
	Resolution horizontale	650 TV lines (typ.)	
	Illumination minimum	Color : 0.08 lx(color mode) B/W: 0.008 lx (black-and-white mode, LED OFF) B/W: 0 lx (black-and-white mode, LED ON)	Color : 0.15 lx(color mode) B/W: 0.015 lx (black-and-white mode, LED OFF) B/W: 0 lx (black-and-white mode, LED ON)
	Rapport signal/bruit	52 dB (AGC: OFF)	
	Balance blancs	AWC (2,000 ~ 10,000 K), ATW1 (2,700 ~ 6,000 K), ATW2 (2,000 ~ 6,000 K)	
	Controle de lumiere	ALC/ALC+/ELC	ELC
	BLC (back light compensation)	ON / OFF	
	ABS (adaptative black stretch	ON / OFF	
	AGC (automatic gain control)	ON (LOW, MID, HIGH) / OFF	
	Obturateur electronique	OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s)	—
	Vision de nuit electronique	32x max. AUTO, 512x max. FIX	32x max. AUTO
	Jour Nuit (IR)	AUTO1 / AUTO2 / ON / OFF	
	LED	OFF / AUTO / FIX (available for D&N AUTO2 mode or D&N ON mode)	
	Reduction du bruit	high or low	
	Fichier de scene	2 patterns	
	Detection de mouvement video	OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE	
	Zones de masquage	ON(1) / ON(2) / OFF	
	lStabilisateur d'image	ON / OFF	
	Auto focus	Lens AF / MANUAL	None
	Portee des LED Infra rouge	20 m	10 m
	Synchronisation	Internal (INT)	
OBJECTIF	Distance focale	2.8 mm ~ 10.0 mm	2.8 mm
	Puissance du zoom	3.6x	—
	Angles de vue	H: 100° 50' (Wide) ~ 27° 39'(Tele) V: 73° 51' (Wide) ~ 20° 45' (Tele)	H: 101° 30' V: 75°
	Rapport d'ouverture max	F1.3 (Wide) ~ F3.1 (Tele)	F2.0
	Profondeur de nettete	0.3 m ~ ∞	0.5 m ~ ∞
Entree/ sortie	Video out	1.0 V [p-p] / PAL composite 75 Ω	
	Interface de controle	Coaxial Multiplex System	
GENERAL	Methode de parametrage	OSD setup menu	
	Langage	English, French, Italian, Spanish, German, Russian, Chinese, Japanese	
	Alimentation et consommation	24 V AC: 3.6 W, 12 V DC: 410 mA (LED ON)	
	Temperature de fonctionnement	–10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)	
	Humidite de fonctionnement	90 % or less (without condensation)	
	Dimensions	ø123 mm x 106 mm (ø4-27/32 inches x 4-3/16 inches)	
	Poids (approx)	390 g (0.86 lbs.)	330 g (0.73 lbs.)
	Finition	White (N5040-b1)	

Organes et Fonctions

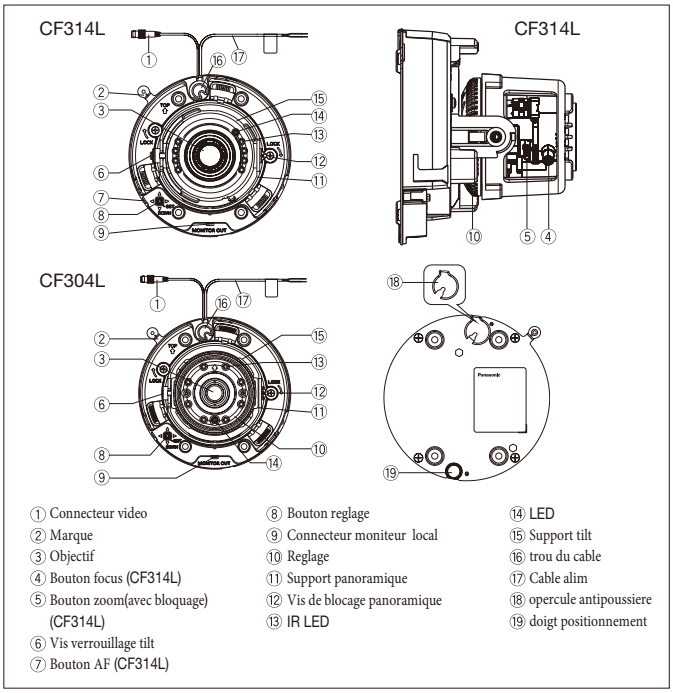

① Connecteur video
② Marque
③ Objectif
④ Bouton focus (CF314L)
⑤ Bouton zoom(avec bloquage) (CF314L)
⑥ Vis verrouillage tilt
⑦ Bouton AF (CF314L)
⑧ Bouton reglage
⑨ Connecteur moniteur local
⑩ Reglage
⑪ Support panoramique
⑫ Vis de blocage panoramique
⑬ IR LED
⑭ LED
⑮ Support tilt
⑯ trou du cable
⑰ Cable alim
⑱ opercule antipoussiere
⑲ doigt positionnement

Appearance

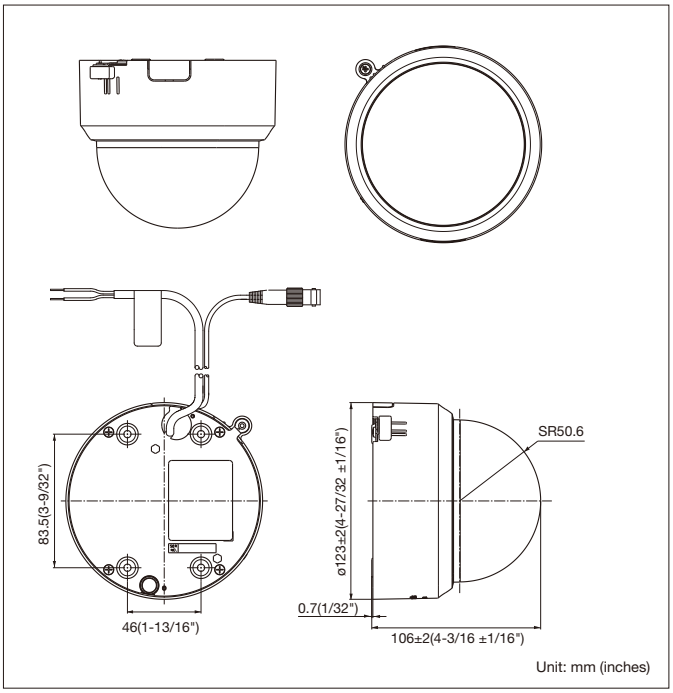

Important
–Precautions de securite: Bien lire le manuel d'installation et la notice avant emploi.

- Poids et dimensions approximatifs.
- Les specifications sont sujetes a evolutions sans preavis
- Le produit peut etre sujet au controle de l'exportation

DISTRIBUE PAR:

Panasonic

http://panasonic.net/security/
http://www.facebook.com/PanasonicNetworkCamera

Printed in Japan (2A-103AA)